


ÁLLAPOTTERV - A - A METSZET M 1: 100

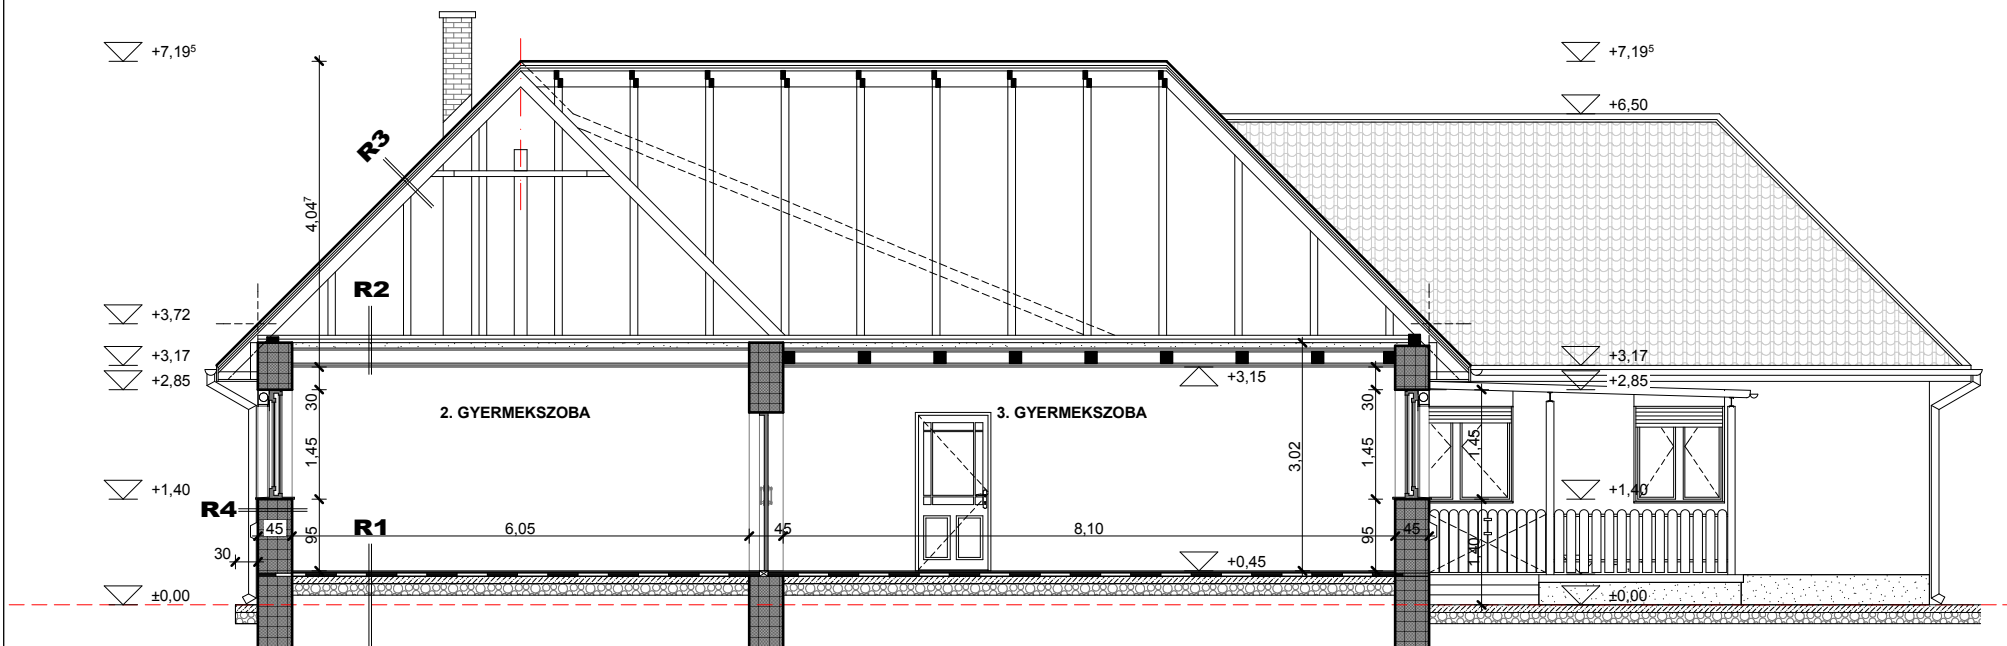

R1 - meglévő épület padló -

- greslap + ragasztó vagy laminált padló habalátétfólián 2,00 cm
- aljzatbeton 5,00 cm
- TN elleni szigetelés 1 rtg.
- aljzatbeton 10,00 cm
- homokos kavics ágyazat 15,00 cm
- termett talaj

R2 - meglévő épület födém -

- vályogfeltöltés
- borított gerendafödém
- mennyezeti vakolat nádszöveten

R3 - meglévő épület tető -

- Tondach csárdás cserépfedés, natúr szín
- 50/25 cseréplecezés 2,50 cm
- 50/25 ellenlécezés
- 10/15 szarufa 15,00 cm

R4 - meglévő épület külső fal -

- homlokzati kőporos vakolat
- javított mészhabarc vakolat
- vályogtégla vagy KM téglafalazat
- javított mészhabarc belső vakolat 1,50 cm



TEL.: +36-66/470-700	M.: +36-30/98-39-430
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:	ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS:
SÁNDOR GYULA É/1 04-0198	NAGY ZSUZSANNA

SZAKTERVEZŐ (1):	SZAKTERVEZŐ (2):	MEGBÍZÓ	TERVFAJTA:	REVÍZIÓ
BÁNYI ÁDÁM T-T/04-187 (STATIKA)	UJVÁRI ISTVÁN V-T/04-218-2001 (ELEKTROMOS)	FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5525 FÜZESGYARMAT, SZABADSÁG TÉR 1 SZ.	ENGEDÉLYEZÉSI	00
SZAKTERVEZŐ (3):	SZAKTERVEZŐ (4):	ÉPÍTETŐ	RAJZNÉV	RAJZSZÁM
SCHÄFER JÓZSEF G-T/04-247 (GÉPÉSZET)	NAGY ISTVÁN I-175/2018 (TÜZVÉDELEM)	FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5525 FÜZESGYARMAT, SZABADSÁG TÉR 1 SZ.	ÁLLAPOTTERV - METSZET	E3
SZAKTERVEZŐ (5):	SZAKTERVEZŐ (6):	PROJEKT	DÁTUM:	LÉPTÉK
		BÖLCSŐDE FELÚJÍTÁSA, BŐVÍTÉSE 5525 FÜZESGYARMAT, MÁTYÁS UTCA 29 SZ. HRSZ.: 1406/4	2020.06.05.	1:100